


EUROGRAVEL PRO

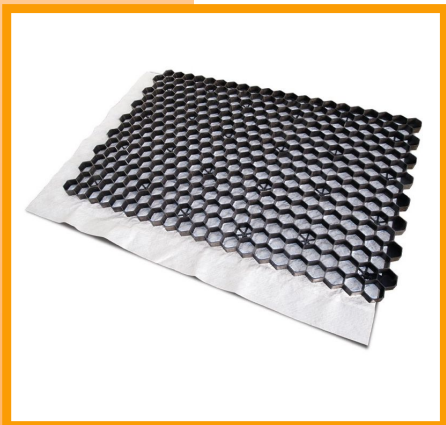

PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze grindmat heeft een bijzonder hoge drukvastheid en is ideaal voor zwaar belaste oppervlakken. Hiervoor is een stabiele ondergrond afgestemd op de te verwachten verkeersklasse wel van belang. De honingraatstructuur wordt gevuld met siergrind naar keuze. De grindplaat zorgt voor een stabiel grindoppervlak waarbij u geen last heeft van spoorvorming. Dit maakt uw siergrindoppervlak ook toegankelijk voor fietsers & rolstoelgebruikers.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Materiaal: PP, langs de onderkant voorzien van een waterdoorlatend worteldoek
- Kleur: zwart of wit
- Afmetingen plaat: 119 x 78,6 x 3 cm (0,93m²)
- Celdiameter: 51 mm > formaat siergrind tussen 5 - 25 mm
- Gewicht per plaat: ca. 3050 g
- Belastbaarheid:
 - ongevuld: >340 ton/m²
 - gevuld: > 11.881 ton/m²
- Vorstbestendig
- UV-bestendig, maar liefst zo kort mogelijk na plaatsing opvullen met siergrind
- Conform NEN-EN-1338

TOEPASSINGEN

- Terrassen, wandel- & fietspaden, opritten, parkings,...

DOSERING / GEBRUIK

- 1,12 platen per m²
- Voorzie 75-80kg siergrind per m²

OPTIES / ADVIES

- Fundatiekoffer aanleggen volgens verwachte verkeersbelasting
- Plaats boordstenen min. 2 cm hoger dan de bovenkant van de grindplaat
- Vul met siergrind tot min. 1 cm boven de honingraat om beschadiging en UV-degradatie van de kunststof te voorkomen
- Voorzie uitzetvoegen langs de randen en bij grote oppervlakken ook in het midden

VERPAKKING / LEVERING

- per stuk
- per pallet (37 stuks)

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling