

BOMENGRANULAAT 00/16



PRODUCTOMSCHRIJVING

Bomengranulaat wordt gebruikt bij de aanplant van bomen in dichte nabijheid van licht belaste bestratingen zoals fietspaden en voetgangersgebieden. Het granulaat voorziet een voldoende dragende ondergrond voor de bestrating maar laat een goede doorworteling toe. Dit granulaat is geschikt voor alle boomsoorten. Het zorgt voor gezonde bomen op plaatsen waar ze zich anders niet zouden kunnen ontwikkelen of problemen zouden veroorzaken vb. verhardingsopdruk.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Homogeen mengsel van vulkanisch gesteente 00/16 aangevuld met kleihoudende compostachtige voedingsbodem
- Goede water- & luchthuishouding door groot poriënvolume en capillaire werking, zelf na verdichting
- Hoog dragend vermogen
- Volumegewicht: 1250 kg/m³
- Zuurtegraad: pH 7 - 8
- Geleidbaarheid: EC < 1mS/cm
- OS-gehalte: ca. 6% (beperkt gehalte om inklinken te voorkomen)
- C/N verhouding: ca. 12

TOEPASSINGEN

- Boom- of plantvakken onder licht belaste bestrating
- Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen


DOSERING / GEBRUIK

- als basis voor de benodigde hoeveelheid kan u volgende vuistregels hanteren:
 - 1-1,5m³ per groeijaar van de verwachte levensduur van de aangeplante boom
 - 0.75m³ per m² kroonprojectie van de volgroeide boom
 - benodigde doorwortelbare ruimte om boom volledig te laten doorgroeien:
 - Groot H > 15m: 25-40m³
 - Middelgroot H 10-15m: 15-25m³
 - Klein H < 10m: 5-12m³

BOMENGRANULAAT 00/16

OPTIES / ADVIES

- Zuurstof dringt tot een diepte van 1m door in de bodem. Dit is tevens ook de laagdikte waarin dit granulaat wordt toegepast.
- Verdichten kan best in lagen van 25cm dik. Het verdichten dmv trillen wordt afgeraden.
- Een boom verbruikt tussen de 0.5-1m³ doorwortelbare ruimte per levensjaar.

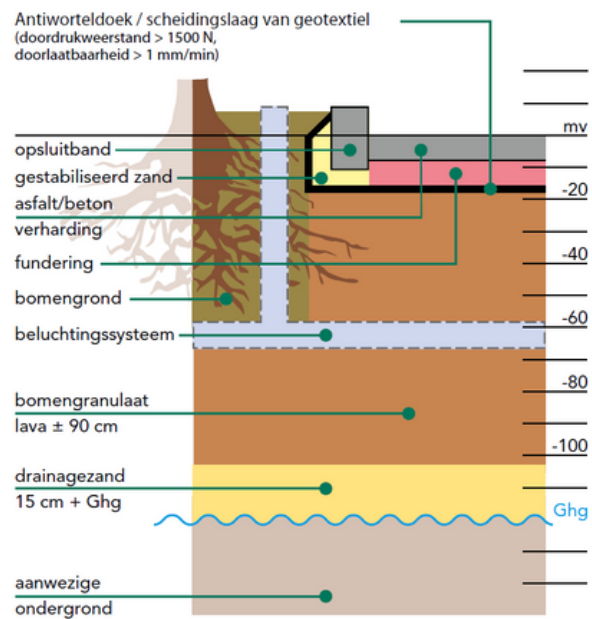

VERPAKKING / LEVERING

- vrac
- bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
- zakgoed

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling
(min. 2 werkdagen op
voorhand)

info@fransagro.be - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout