


DRAINAGEMAT/ NOPPENBAAN

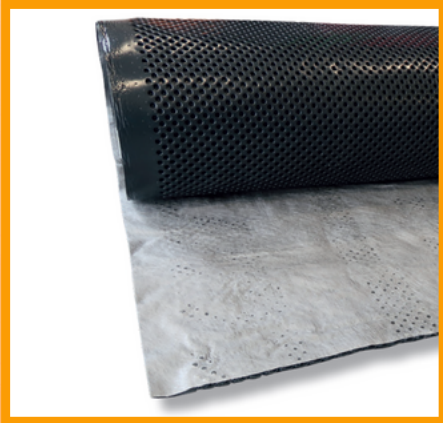

PRODUCTOMSCHRIJVING

Drukvast noppenfolie voor zowel horizontale als verticale drainagetoepassingen. De noppen zorgen voor een gelijke lastenverdeling op de ondergrond. Kan gebruikt worden op drukvaste ondergronden onder terrassen of kleine extensieve daktuintjes. Beschermt plafonds van ondergrondse parkings tegen wateroverlast. Verticale toepassing langs vb. keermuren. Het noppenmembraan is reeds voorzien van een filterlaag waardoor nivelleringslagen of daktuinsubstraten rechtstreeks aangebracht kunnen worden na uitrollen van deze noppenfolie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


- Materiaal: HDPE noppenfolie met PP filtervlies
- Kleur: zwart
- Afmetingen rol: B 2m, L 10m
- Noppen: H 10mm - 4000 noppen/m²
- Gewicht: ca. 600 g/m²
- Druksterkte: ca. 430kN/m² of 43T/m²
- Temperatuurbestendigheid: -30°C - 80°C
- Waterdoorlatendheid EN ISO 11058: ca. 100µ/s
- Voldoet aan DIN EN 13252

TOEPASSINGEN

- Drainagelaag onder terrassen en kleine extensieve groendaken
- Drainagelaag op ondergrondse parkings
- Drainage langs keermuren,...

OPTIES / ADVIES

- Zorg voor een goede aansluiting tussen 2 banden noppenfolie.

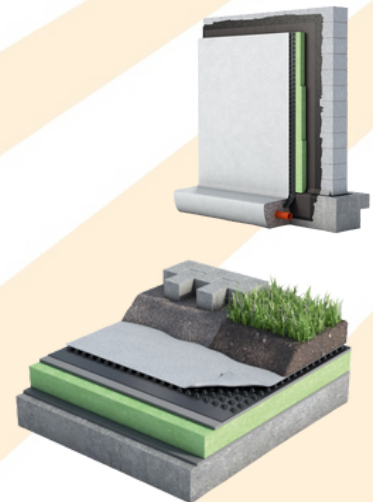

VERPAKKING / LEVERING

- per lopende meter
- per rol

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling